

PREMIUM

BWT bestmax



Gurmán


VODA PRO OPRAVDOVÉ GURMÁNY

BWT bestmax PREMIUM představuje 5-stupňový filtrační systém, který je určen těm nejnáročnějším klientům, kteří vyhledávají maximální kvalitu připravovaných horkých nápojů, např. kávy nebo čaje. Díky patentované Mg^{2+} , která filtrát na výstupu zpětně obohacuje hořčíkem – nositelem chuti vody, doznají připravované nápoje prémiové chuti a aroma.

Filtrační systém BWT bestmax Premium sestává z filtru a připojovací hlavy BWT besthead FLEX, která slouží jako prostředník pro připojení filtru k vodovodnímu potrubí a ke koncovému spotřebiči. Na hlavici lze rovněž nastavit řez (bypass) napájecí vody pro dosažení cílené mineralizace vody upravené.

Filtry řady BWT bestmax Premium zajistí maximální sensorické vlastnosti a hygienu upravené vody, jsou vysoce spolehlivé, odolné a v neposlední řadě prakticky z 99% plně recyklovatelné.

BWT BESTHEAD PŘIPOJOVACÍ HLAVA

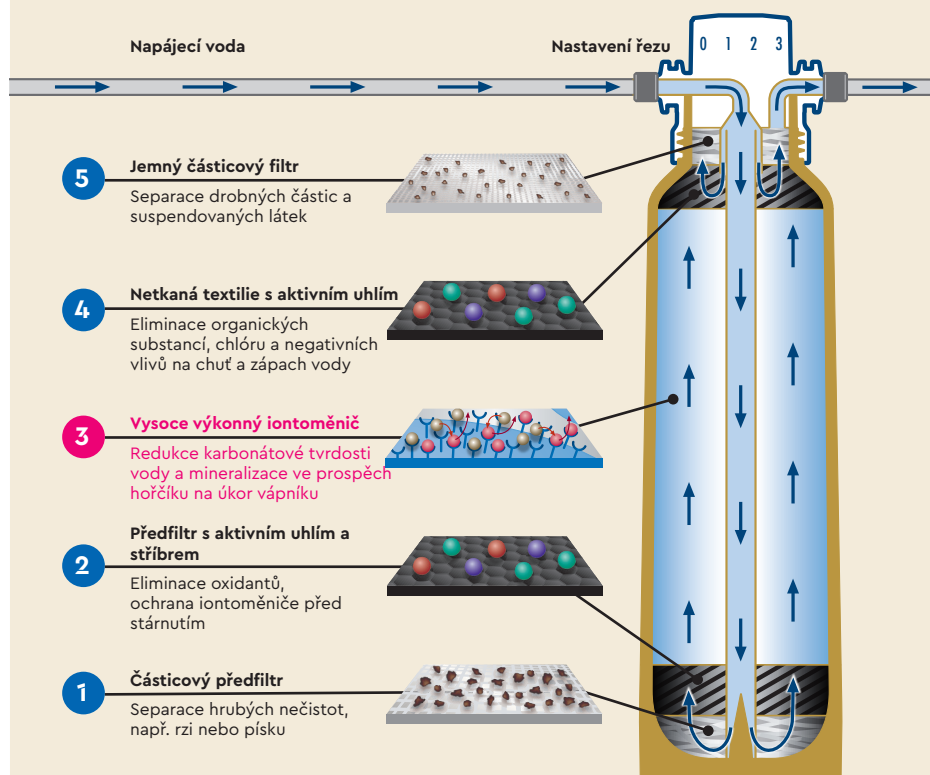

UPRAVENÁ VODA

- Profesionální kávovary
- Ostatní kávovary
- Nápojové automaty
- Výdejníky vody

Částice

- Cizí zápach a příchut'
- Vápník
- Hořčík (Magnesium)
- Organické substance
- Chlór

FILTRAČNÍ SYSTÉM BWT BESTMAX PREMIUM

TECHNICKÁ DATA

Velikost	S	V	M	XL	2XL
(A) Výška bez držáku v mm	360	420	475	500	574
(B) Výška vč. držáku v mm	385	445	500	530	600
(C) Výška připojení v mm	310	370	425	450	520
(D) Ø těla filtru v mm	88	115	130	145	185
Váha v kg, (nasucho / v provozu)	0.9/1.5	2.3/3.2	2.8/4.2	4.0/6.0	7.8/11.0
Objednací číslo	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

NASTAVENÍ A FILTRAČNÍ KAPACITY V LITRECH⁽¹⁾

Nápojové automaty bez generování páry

Celková tvrdost vody ⁽²⁾	Řez (bypass)	Velikost				
		S	V	M	XL	2XL
≤ 7 °dTH	3	≥ 1285	≥ 3085	≥ 4625	≥ 7370	≥ 12000
8 °dTH	3	1125	2700	4050	6450	10500
10 °dTH	3	900	2160	3240	5160	8400
12 °dTH	3	680	1630	2450	3900	6350
14 °dTH	3	580	1400	2100	3340	5440
17 °dTH	3	430	1035	1550	2470	4025
20 °dTH	3	365	880	1320	2100	3420
23 °dTH	3	315	765	1145	1825	2975
≥ 25 °dTH	2	≤ 290	≤ 700	≤ 1055	≤ 1680	≤ 2735

Příprava horkých nápojů s generováním páry

Celková tvrdost vody ⁽²⁾	Řez (bypass)	Velikost				
		S	V	M	XL	2XL
≤ 7 °TH	3	≥ 1070	≥ 2570	≥ 3855	≥ 6140	≥ 10000
8 °TH	3	935	2250	3375	5375	8750
10 °TH	3	750	1800	2700	4300	7000
12 °TH	2	565	1360	2040	3250	5290
14 °TH	2	485	1165	1750	2785	4535
17 °TH	1	355	860	1290	2060	3355
20 °TH	1	305	730	1100	1750	2850
23 °TH	1	265	635	955	1520	2480
≥ 25 °TH	1	≤ 240	≤ 585	≤ 880	≤ 1400	≤ 2280

⁽¹⁾ Uvedené kapacity se mohou lišit o ±5 % v závislosti na kvalitě napájecí vody a objemovém průtoku. ⁽²⁾ °TH = Celková tvrdost vody měřená v německých stupních. Změny vyhrazeny.

ACCESSORIES

	Připojovací technologie	Obj. číslo
BWT besthead FLEX	BWT besthead FLEX se dvěma koleny 90°, FLEX konektor × 3/8" ex. závit	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	Obsahuje: BWT besthead FLEX se dvěma koleny 90°, FLEX konektor × 3/8" ex. závit, Připojovací hadiči DN 8, 1,5 m, s uzavíracím ventilem, integrovaným FLEX konektorem a převlečnou maticí s in. závitěm 3/8", rovnou spojku s FLEX konektorem × 3/8" ex. závit, redukcí in. závit 3/4" × ex. závit 3/8" (vše vyrobeno z GFP)	FS00Z39A00



VÝROBCE:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ:

BWT Česká republika s.r.o.
Lipová 196, 251 01 Čestlice
office@bwt.cz · Tel.: +420 272 680 300