

BWT bestdrink




Die Begleiter

BWT PREMIUM-WASSER – PERFEKTE MINERALISIERUNG MIT MAGNESIUM

BWT bestdrink PREMIUM ist ein Filtersystem speziell zur Veredelung von Trinkwasser für den Genuß aus Trinkwasserspendern. Durch die patentierte BWT Magnesium-Technologie wird dem Rohwasser gezielt Magnesium im Austausch gegen Kalzium zugeführt. Diese Mineralisierung zugunsten von Magnesium führt zu einem sehr angenehmen, leicht mineralischen Geschmack des so optimierten Wassers. Ob gekühlt oder ungekühlt, mit oder ohne Zugabe von Kohlensäure, die Mineralisierung zugunsten von Magnesium verbessert die sensorische Güte und macht aus jedem Wasser ein echtes PREMIUM Wasser.

Darüber hinaus entfernt der Multi-Stage-Filter unerwünschte Inhaltsstoffe wie Partikel, organische Bestandteile oder auch Chlor. Das Filtersystem besteht aus der Filterkerze mit aufgeschraubtem BWT besthead FLEX Filterkopf. Rückschlagventile im Filterkopf verhindern den Rückfluss und unkontrollierten Wasseraustritt. BWT bestdrink PREMIUM Filtersysteme in Lebensmittelqualität sind druckfest und sicher. Sie können weltweit an jedem Trinkwassersystem und mit jedem Trinkwasserspender betrieben werden.

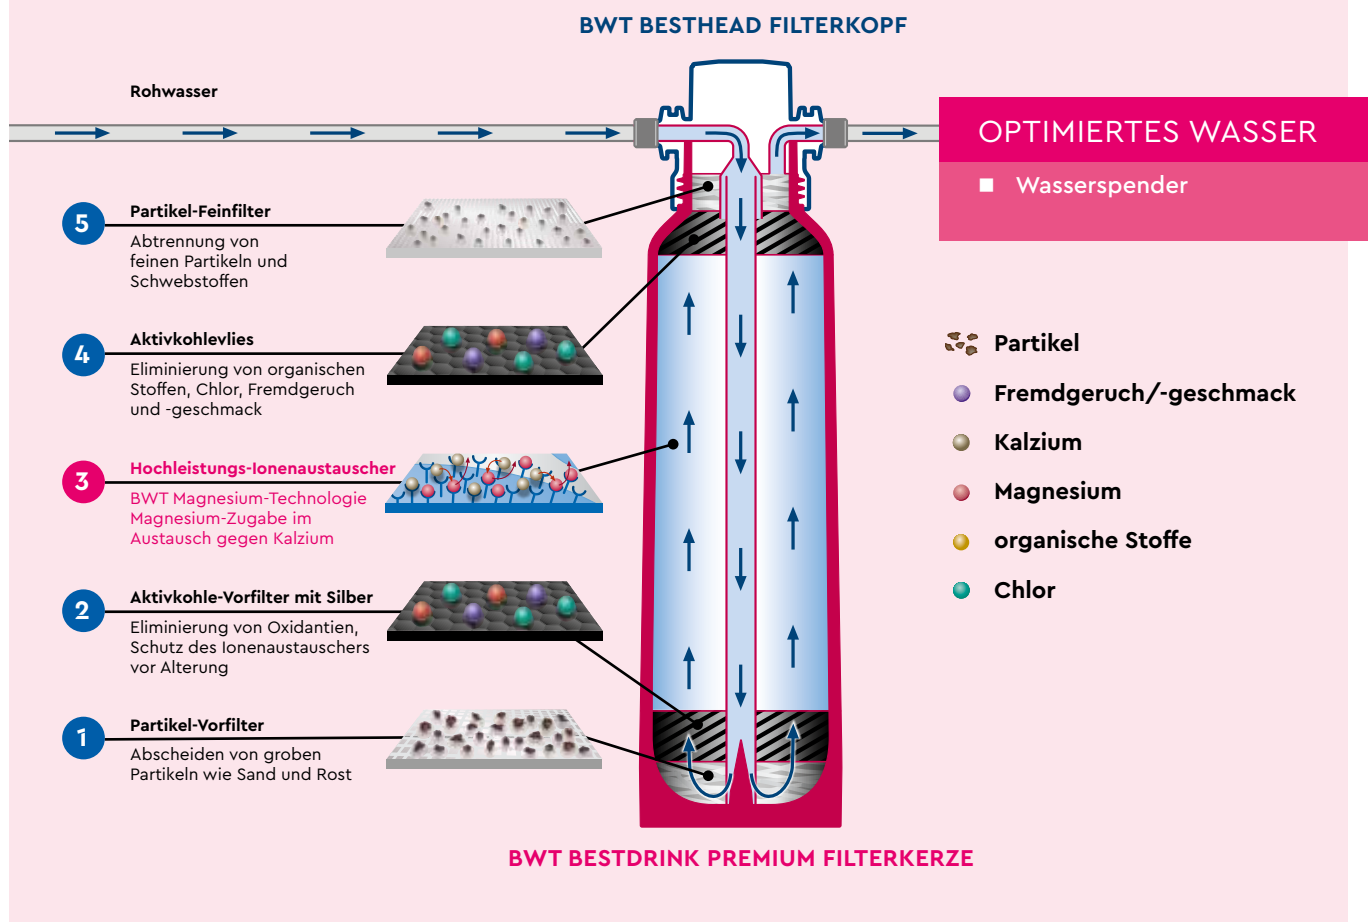

TECHNISCHE DATEN

Filtergröße	S	V
Höhe ohne Bügel (B) in mm	360	420
Höhe mit Bügel (A) in mm	385	445
Anschlusshöhe (C) in mm	306	370
Ø Filterkerze (D) in mm	88	115
Gewicht in kg (trocken/nass)	0,9/1,5	2,3/3,2
Bestell-Nr. Filterkerze	FS22P10A00	FS23P10A00

ANWENDUNGEN UND KAPAZITÄTEN/L⁽¹⁾ (ohne Verschnitt)

Wasserspender (nur für den Einsatz mit Kaltwasser bis 30 °C)


Gesamthärte ⁽²⁾	Filtergröße	
	S	V
4 °dGH	5000	12500
5 °dGH	4000	10000
6 °dGH	3300	8330
7 °dGH	2850	7140
8 °dGH	2500	6250
9 °dGH	2220	5550
10 °dGH	2000	5000
11 °dGH	1810	4540
12 °dGH	1660	4160
13 °dGH	1530	3840
14 °dGH	1420	3570
15 °dGH	1330	3330
16 °dGH	1250	3120
17 °dGH	1170	2940
18 °dGH	1110	2770
19 °dGH	1050	2630
20 °dGH	1000	2500
21 °dGH	950	2380
22 °dGH	900	2270
23 °dGH	870	2170
24 °dGH	830	2080
25 °dGH	800	2000

⁽¹⁾ Kapazitäten können abhängig von der lokalen Wasserqualität und vom Volumenstrom um bis zu ±5% abweichen.

⁽²⁾ °dGH = deutsche Gesamthärte. Nicht für Heißgetränke geeignet, hier steht Ihnen BWT bestmax PREMIUM zur Verfügung. Änderungen vorbehalten.

ZUBEHÖR

Beschreibung	Bestellnummer
BWT besthead FLEX Filterkopf BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1 BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK, Anschlusschlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8", Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK, Reduzierung IG 3/4" x AG 3/8" aus GFK	FS00Z39A00

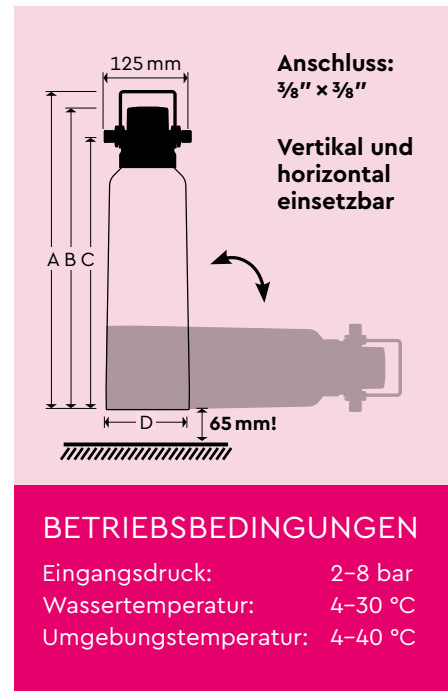

HERSTELLER:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

VERTRIEB:

BWT water+more Deutschland:
info@water-and-more.de · Tel.: +49 (0)611 58019-0

BWT water + more Austria:
kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 (0)6232 5011-1164

BWT Aqua AG Schweiz:
info@bwt-aqua.ch · Tel.: +41 (0)61 7558899