

EXTRA

BWT bestclear

Odsalacz



## FILTR WODY DO IDEALNEGO PROCESU PŁUKANIA

W sektorze hotelowym, restauracyjnym i gastronomicznym surową wodę należy zoptymalizować, aby zapewnić krystalicznie czyste wyniki płukania. BWT bestclear EXTRA to system filtrów, który jest idealnym rozwiązaniem do obsługi tego zadania. Mechaniczne elementy filtrujące niezawodnie wychwytyją cząstki i zawieszone ciała stałe, podczas gdy główny stopień filtracji usuwa wszystkie rozpuszczone sole za pomocą wysokowydajnego wymiennika jonowego ze złożem mieszanym. Rezultaty mówią same za siebie: lśniące naczynia, błyszczące szklanki i błyszczące sztucce, które dopełniają atmosferę profesjonalnie nakrytego stołu. System filtrów składa się z wkładu filtra i przykręcanej głowicy filtra BWT besthead FLEX. Dwa zawory zapobiegające przepływowi wstęcznemu zapewniają, że woda nie dopłynie z powrotem do rurociągu wody pitnej lub wkładu filtracyjnego. Filtry do wody BWT bestclear EXTRA to bezpieczne i odporne na ciśnienie filtry do żywności, które można stosować w każdym systemie wody pitnej na całym świecie.

## GŁOWICA BWT BESTHEAD FLEX

Woda z wodociągu

## 6 Filtracja końcowa

Dokładne zatrzymanie drobnych zanieczyszczeń

## 5 Filtracja węglem aktywnym

Usuwanie związków organicznych, chloru oraz nieprzyjemnego smaku i zapachu wody

## 4 Wysokowydajny wymiennik jonów

Usuwanie wysuszonych składników (aniony)

## 3 Wysokowydajny wymiennik jonów

Eliminowanie wysuszonych składników (kationów)

## 2 Wysokowydajny wymiennik jonów

Selektywne zubożenie  $\text{Ca}^{2+}$  i  $\text{Mg}^{2+}$  i dekarbonizacja

## 1 Filtracja wstępna

Usuwanie zanieczyszczeń stałych

## OPTIMALNA JAKOŚĆ WODY DLA:

- Zmywarek gastronomicznych (idealne do szkła i sztuców)

- Cząstki stałe


- Nieprzyjemny zapach/smak

- Wapń

- Substancje organiczne

- Chlor

## PRZEKRÓJ WKŁADU FILTRACYJNEGO BWT BESTCLEAR EXTRA

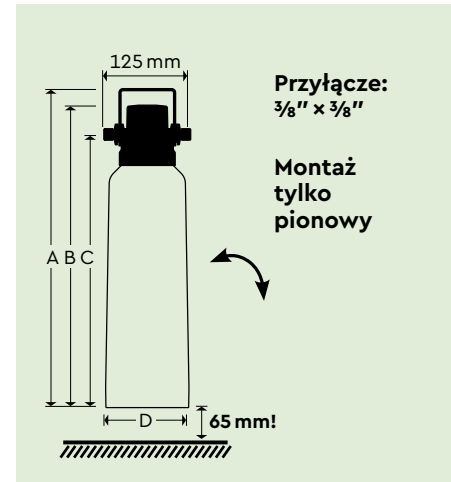

## DANE TECHNICZNE

Rozmiar	2XL
Wysokość bez uchwytu (A) w mm	570-580
Wysokość z uchwytem (B) w mm	600
Wysokość przyłączeniowa (C) w mm	520
Ø wkładu filtrującego (D) w mm	185
Waga w kg (suchy/mokry)	7.5/11.0
Strata ciśnienia w barach (przy 100/200 L/h)	0.15/0.45
Nr. zamówienia	FS30U10A00

Podane informacje mogą ulec zmianie.

## USTAWIENIA I WYDAJNOŚĆ <sup>(1)</sup>

### Zmywarka przemysłowa

Twardość całkowita dTH <sup>(2)</sup>	Obejście	Rozmiar 2XL
4 °dTH	0 (1)	8250 (8910)
5 °dTH	0 (1)	6600 (7130)
6 °dTH	0 (1)	5500 (5940)
7 °dTH	0 (1)	4710 (5090)
8 °dTH	0 (1)	4125 (4460)
9 °dTH	0 (1)	3670 (3960)
<b>10 °dTH</b>	<b>0 (1)</b>	<b>3300 (3560)</b>
11 °dTH	0 (1)	3000 (3240)
12 °dTH	0 (1)	2750 (2970)
13 °dTH	0 (1)	2540 (2740)
<b>14 °dTH</b>	<b>0 (1)</b>	<b>2360 (2550)</b>
15 °dTH	0 (1)	2200 (2380)
17 °dTH	0 (1)	1940 (2100)
20 °dTH	0 (1)	1650 (1780)
23 °dTH	0 (1)	1430 (1540)
≥ 25 °dTH	0 (1)	≤ 1320 (≤1430)

<sup>(1)</sup> Możliwość wystąpienia różnicy w wydajności do ±5% w zależności od lokalnej jakości i przepływu wody.

<sup>(2)</sup> °dTH = niemiecka twardość całkowita. Dane mogą ulec zmianie.

## WARUNKI PRACY

Ciśnienie woda gorąca:	2-6 bar <sup>(3)</sup>
Ciśnienie woda zimna:	2-8 bar
Temp. wody gorącej:	4-65 °C <sup>(3)</sup>
Temp. wody zimnej:	4-40 °C
Temperatura otoczenia:	4-40 °C

<sup>(3)</sup> W przypadku stosowania gorącej wody należy zamontować regulator ciśnienia.

## AKCESORIA

### Przyłącze

#### Uniwersalna głowica BWT besthead FLEX

Głowica BWT besthead FLEX z 2 przyłączeniami kątowymi 90°, przyłącze FLEX, M 3/8" z tworzywa GFP

Nr. zamówienia	FS00Z20A00
----------------	------------

#### Uniwersalna głowica BWT besthead FLEX zestaw 1

Głowica BWT besthead FLEX z 2 przyłączeniami kątowymi 90°, przyłącze FLEX, M 3/8" z GFP, wąż przyłączeniowy DN 8, 1,5 m, z zaworem kulowym, wkładka FLEX kolano 90° z GFP, nakrętka FM 3/8", łącznik prosty, wkładka FLEX × M 3/8" z GFP, redukcja FM 3/4" × M 3/8" z GFP

Nr. zamówienia	FS00Z39A00
----------------	------------



## PRODUCENT:

BWT water + more GmbH  
Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Mondsee

[www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com)

## SPRZEDAŻ:

BWT Polska Sp. z o.o.  
ul. Połczyńska 116,  
01-304 Warszawa

E-mail: [bwt@bwt.pl](mailto:bwt@bwt.pl)  
Tel: +48 22 533 57 00

**BWT**  
water + more