

## Innowator

### UNIWERSALNA TECHNOLOGIA POŁĄCZEŃ

Nowa głowica filtra BWT besthead FLEX pasuje do wszystkich filtrów świecowych firmy BWT water+more, a także zapewnia idealny przepływ wody do filtra, czyniąc optymalizację jakości wody w miejscu jej użycia jeszcze łatwiejszą, bezpieczniejszą i wygodniejszą. Przyjazna użytkownikowi obsługa w trakcie odpowietrzania zapewnia największą wygodę na rynku, zaś możliwość nastawiania stopnia otwarcia z funkcją blokady gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa. Złącza FLEX Insert z blokadą 30° pozwala użytkownikom na podłączenie do instalacji wodociągowej oraz do urządzenia bez potrzeby korzystania z narzędzi. Szeroka gama akcesoriów dla FLEX Insert oraz elementów montażowych o różnorodnych kształtach i wymiarach umożliwia bezpieczne tworzenie prostych połączeń oraz optymalne wykorzystanie niewielkiej przestrzeni w automacie sprzedającym bądź pod ladą. Głowice filtra BWT besthead FLEX wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Dwa spełniające wymogi określone przez DVGW zawory zwrotne uniemożliwiają wsteczny przepływ wody do instalacji wodociągowej lub do filtra świecowego oraz zabezpieczają przed niekontrolowanym wyciekem wody. Głowice filtra BWT besthead FLEX są odporne na działanie ciśnienia i bezpieczne.




### GŁOWICA BWT BESTHEAD FLEX

**Mocowanie uchwyty zabezpieczającego**



**Gniazdo FLEX**

- Z blokadą co 30° dla wyjścia usytuowanego pod kątem
- Układ ząbków zapobiegający skręcaniu



**Złącze FLEX Insert**

- Łatwy montaż
- Do stosowania w przypadku wszystkich sposobów montażu


**Woda z wodociągu**

**Klips zabezpieczający**


**Łatwe ustawienie Bypass**

- Bezpieczna blokada
- Dobrze widoczna nastawa otwarcia

Wciśnij i obróć  
w celu zmiany  
nastawy

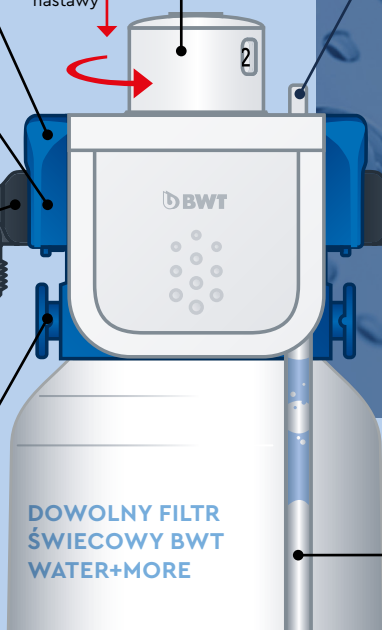

**DOWOLNY FILTR  
ŚWIECOWY BWT  
WATER+MORE**



**Zawór odpowietrzający**

- Bezpieczna i łatwa obsługa
- Niezawodne odpowietrzanie

**Złącze kolankowe 90° FLEX  
Insert wykonane z GFP**



**Blokada co 30° umożliwiająca  
poprawny montaż kolanek 90°**

**Wylot: woda o zoptymalizowanej jakości do  
zastosowania w urządzeniach odbiorczych**

**Wężyc odpowietrzający**



## DANE TECHNICZNE

Rozmiar	
Szerokość w mm	125
Wysokość w mm	105
Nr. zamówienia <sup>(1)</sup>	FS00Z20A00

(1) Dostarczany z 2 złączkami kolankowymi 90°, wkładką FLEX z wew. 3/8" gwint wykonany z GFP. Dane mogą ulec zmianie.

## WARUNKI PRACY

Ciśnienie wejściowe:	2–8 bar
Temperatura wody:	4–30 °C
Temperatura otoczenia:	4–40 °C

Głowica filtrująca BWT besthead FLEX z szerokim wyborem opcji połączeń w celu zapewnienia prostej, oszczędzającej miejsce instalacji wody BWT + więcej wkładów filtracyjnych.

## AKCESORIA

	Nr. zamówienia
<b>Złucze proste</b>	
Złucze proste, FLEX Insert 3/8" wykonane z GFP	FS00Z21A00
Złucze proste, FLEX Insert 1/2" wykonane z GFP	FS00Z22A00
Złucze proste, FLEX Insert 3/4" wykonane z GFP	FS00Z23A00
Złucze proste, FLEX Insert złącze wtykowe John Guest Ø 8 mm wykonane z GFP	FS00Z24A00
Złucze proste, FLEX Insert złącze wtykowe John Guest Ø 3/8" wykonane z GFP	FS00Z25A00
<b>Złuczka kolankowe 90°</b>	
Złucze kolankowe 90°, FLEX Insert 3/8" wykonane z GFP	FS00Z26A00
Złucze kolankowe 90°, FLEX Insert 1/2" wykonane z GFP	FS00Z27A00
Złucze kolankowe 90°, FLEX Insert 3/4" wykonane z GFP	FS00Z28A00
Złucze kolankowe 90°, FLEX Insert złącze wtykowe John Guest Ø 6 mm wykonane z GFP	FS00Z41A00
Złucze kolankowe 90°, FLEX Insert złącze wtykowe John Guest Ø 8 mm wykonane z GFP	FS00Z29A00
Złucze kolankowe 90°, FLEX Insert złącze wtykowe John Guest 1/4" wykonane z GFP	FS00Z42A00
<b>Wąż połączeniowy, złącze proste</b>	
Wąż połączeniowy DN 8, 1,5 m, złącze proste FLEX Insert wykonane z GFP, nakrętka kołpakowa FM 3/8"	FS00Z36A00
Wąż połączeniowy DN 8, 1,5 m, złącze proste FLEX Insert wykonane z GFP, nakrętka kołpakowa FM 1/2"	FS00Z37A00
Wąż połączeniowy DN 8, 1,5 m, złącze proste FLEX Insert wykonane z GFP, nakrętka kołpakowa FM 3/4"	FS00Z38A00
Wąż połączeniowy DN 8, 1,5 m, złącze kolankowe 90° FLEX Insert wykonane z GFP, nakrętka kołpakowa FM 3/4"	125252207
<b>Wąż połączeniowy, złącze kolankowe</b>	
Wąż połączeniowy DN 8, 1,5 m, złącze kolankowe 90° FLEX Insert wykonane z GFP, nakrętka kołpakowa FM 3/8"	FS00Z32A00
Wąż połączeniowy DN 8, 1,5 m, złącze kolankowe 90° FLEX Insert wykonane z GFP, nakrętka kołpakowa FM 1/2"	FS00Z33A00
Wąż połączeniowy DN 8, 1,5 m, złącze kolankowe 90° FLEX Insert wykonane z GFP, nakrętka kołpakowa FM 3/4"	FS00Z34A00
Wąż połączeniowy DN 8, 1,5 m z zaworem kulowym, złącze kolankowe 90° FLEX Insert wykonane z GFP, nakrętka kołpakowa FM 3/8"	FS00Z35A00
<b>Złuczca</b>	
Trójnik, 2x złącze FLEX, 1x wkładka FLEX, wykonane z GFP	FS00Z40A00
<b>Uchwyty</b>	
Uchwyt zabezpieczający do montażu pod blatem	FS00Y66A00
Przedłużenie wspornika do montażu na ścianie wkładów filtracyjnych 2XL	FS00Y73A00
<b>BWT besthead FLEX – zestaw 1</b>	
- BWT besthead FLEX with 2x Złuczka kolankowe 90°, FLEX Insert 3/8" wykonane z GFP	
- Wąż połączeniowy DN 8, 1,5 m z zaworem kulowym, złącze kolankowe 90° FLEX Insert wykonane z GFP, nakrętka kołpakowa FM 3/8"	
- Złuczka proste FLEX Insert x M 3/8" wykonane z GFP	
- Redukcja FM 3/4" x M 3/8" wykonana z GFP	FS00Z39A00

### PRODUCENT:

BWT water + more GmbH  
Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Mondsee

[www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com)

### SPRZEDAŻ:

BWT Polska Sp. z o.o.  
ul. Połczyńska 116,  
01-304 Warszawa

E-mail: [bwt@bwt.pl](mailto:bwt@bwt.pl)  
Tel: +48 22 533 57 00

**BWT**  
water + more