

Polepszacz




NAJLEPSZA WODA DO SPORZĄDZANIA GORĄCYCH I ZIMNYCH NAPOJÓW

Woda wodociągowa przed wykorzystaniem w gastronomii musi być zoptymalizowana i przystosowana do wysokich wymagań jakościowych. BWT besttaste to system filtrujący, który poprawia zapach i smak wody pitnej do użytku w hotelach, restauracjach i gastronomii. System filtrów składa się z wkładu filtra i przykręcanej głowicy filtra BWT besthead FLEX. Lepsza jakość wody może przynieść korzyści również w przypadku automatów z kawą i automatów vendingowych w miejscach, gdzie woda charakteryzuje się niską twardością węglanową. Z kolei tam, gdzie twardość jest wysoka (obecność kamienia), filtry świecowe BWT bestmax to idealny dodatek oferowany przez BWT water+more – wykorzystujący tę samą technologię połączeniową (głowica filtra). Systemy BWT water + more są bezpiecznymi i odpornymi na ciśnienie filtrami do wody, które można stosować w każdym systemie wody pitnej na całym świecie.

GŁOWICA BWT BESTHEAD FLEX

Woda z wodociągu

- 3 Filtr drobnych cząstek**
Usuwanie cząstek zanieczyszczeń o wielkości od 5µm wzwyż
- 2 Filtr główny z węglem aktywnym**
Węgiel aktywny eliminujący nieprzyjemny posmak i zapach oraz usuwający chlor
- 1 Filtr wstępny cząstek**
Separacja małych zanieczyszczeń i zawiesin

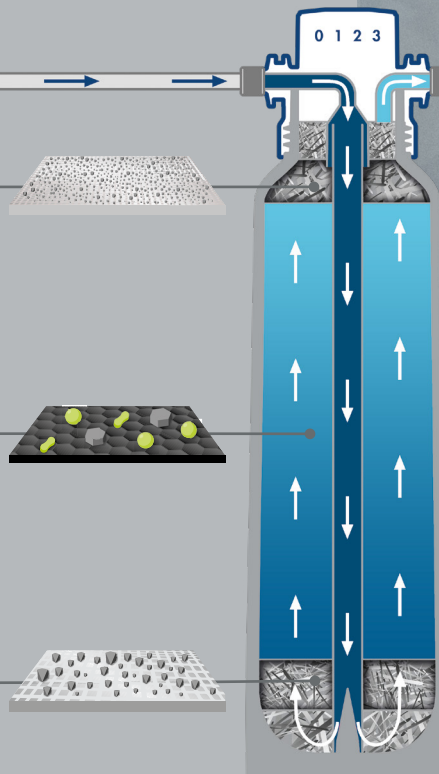


OPTYMALNA JAKOŚĆ WODY DLA:

- Dystrybutorów wody
- Ekspresów do kolbowych
- Ekspresów przelewowych
- Ekspresów automatycznych
- Automatów vendingowych

- ▼ Cząstki stałe
- Nieprzyjemny zapach/smak
- Substancje organiczne
- Chlor

PRZEKRÓJ WKŁADU FILTRACYJNEGO
BWT BESTTASTE

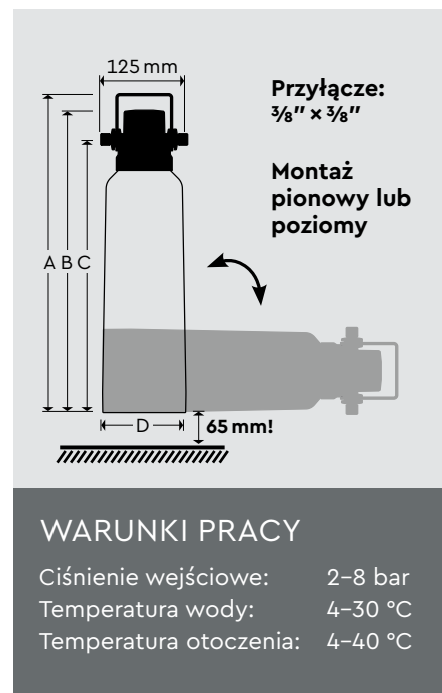

WARUNKI PRACY

Ciśnienie wejściowe:	2–8 bar
Temperatura wody:	4–30 °C
Temperatura otoczenia:	4–40 °C

AKCESORIA

Przyłącze

Uniwersalna głowica BWT besthead FLEX

Głowica BWT besthead FLEX z 2 przyłączeniami kątowymi 90°, przyłącze FLEX, M 3/8" z tworzywa GFP

Nr. zamówienia	FS00Z20A00
----------------	------------

Uniwersalna głowica BWT besthead FLEX zestaw 1

Głowica BWT besthead FLEX z 2 przyłączeniami kątowymi 90°, przyłącze FLEX, M 3/8" z GFP, wąż przyłączeniowy DN 8, 1,5 m, z zaworem kulowym, wkładka FLEX kolano 90° z GFP, nakrętka FM 3/8", łącznik prosty, wkładka FLEX × M 3/8" z GFP, redukcja FM 3/4" × M 3/8" z GFP

Nr. zamówienia	FS00Z39A00
----------------	------------

DANE TECHNICZNE

Rozmiar filtra	X	S
Pojemność	10,000	40,000
Wysokość bez uchwytu (A) w mm	300	385
Wysokość z uchwytem (B) w mm	280	360
Wysokość przyłączeniowa (C) w mm	230	310
Ø wkładu filtrującego (D) w mm	88	88
Waga w kg (suchy/mokry)	0.5/1.1	0.9/1.5
Nr. zamówienia	FS20A00A00	FS22A10A00

Podane informacje mogą ulec zmianie.



PRODUCENT:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

www.bwt-wam.com

SPRZEDAŻ:

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116,
01-304 Warszawa

E-mail: bwt@bwt.pl
Tel: +48 22 533 57 00

BWT
water + more