

EXTRA

BWT bestclear




Эффективное обессоливание

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ПРОЦЕССА МОЙКИ И ОПОЛАСКИВАНИЯ ПОСУДЫ И БОКАЛОВ

Используемая в сегменте HoReCa исходная вода должна быть оптимизирована для обеспечения кристально чистых результатов ополаскивания посуды. BWT bestclear EXTRA - это система фильтрации, которая является идеальным решением для этой задачи. Механический фильтрующий слой системы надежно улавливает взвешенные твердые частицы, в то время как на стадии первичной фильтрации все растворенные соли удаляются с помощью ионообменника со смешанным слоем. Результаты говорят сами за себя: блестящая посуда, столовые приборы и сверкающие бокалы которые идеально дополняют атмосферу профессионально накрытого стола.

Система фильтрации состоит из картриджа и головной части BWT besthead FLEX, на которой регулируется байпас в зависимости от жесткости воды. Два встроенных обратных клапана предотвращают обратный ток воды в трубопровод питьевого водоснабжения или в сам картридж. BWT bestclear EXTRA - это безопасные и устойчивые к давлению фильтры, которые можно использовать в любой системе питьевой воды по всему миру.

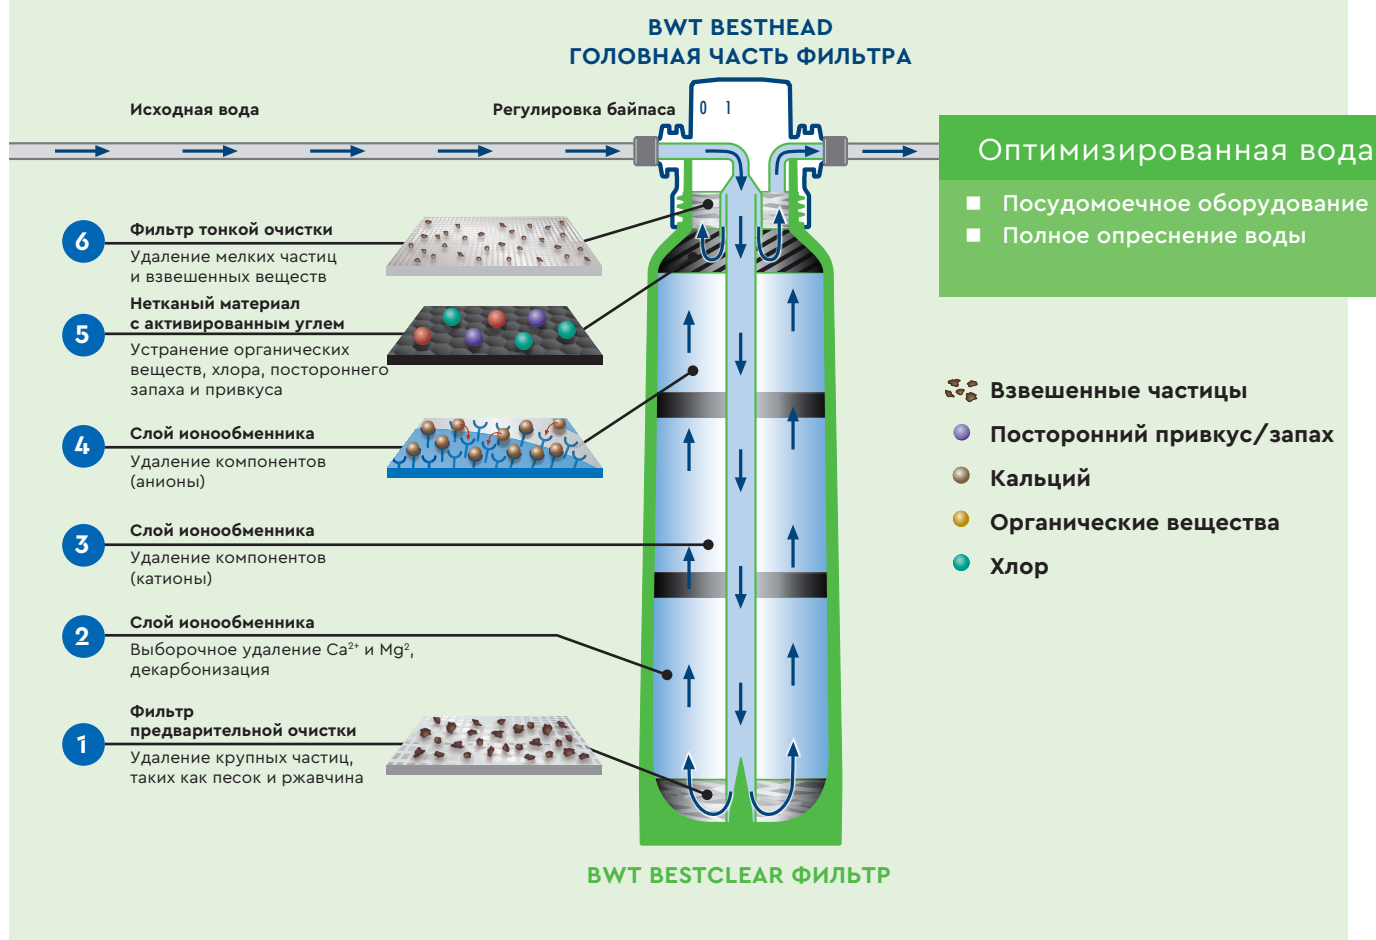


www.bwt-wam.com/ru

BWT
water + more

BWT bestclear EXTRA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры фильтра	2XL
Высота без кронштейна (B), мм	570 - 580
Высота с кронштейном (A), мм	600
Высота соединения (C), мм	520
Ø фильтра (D), мм	185
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	7.5/11.0
Падение давления (при 100/200 л/ч)	0.15/0.45
Артикул для заказа фильтра	FS30U10A00

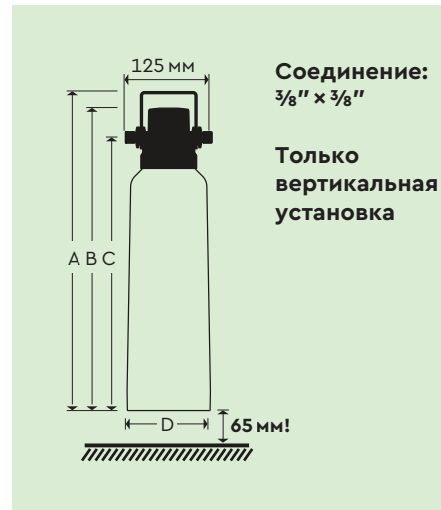

НАСТРОЙКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/л⁽¹⁾

Компактные посудомоечные машины

Общая жесткость ⁽²⁾	Байпас	Производительность фильтра/л
		2XL
4 °ТН	0 (1)	8250 (8910)
5 °ТН	0 (1)	6600 (7130)
6 °ТН	0 (1)	5500 (5940)
7 °ТН	0 (1)	4710 (5090)
8 °ТН	0 (1)	4125 (4460)
9 °ТН	0 (1)	3670 (3960)
10 °ТН	0 (1)	3300 (3560)
11 °ТН	0 (1)	3000 (3240)
12 °ТН	0 (1)	2750 (2970)
13 °ТН	0 (1)	2540 (2740)
14 °ТН	0 (1)	2360 (2550)
15 °ТН	0 (1)	2200 (2380)
17 °ТН	0 (1)	1940 (2100)
20 °ТН	0 (1)	1650 (1780)
23 °ТН	0 (1)	1430 (1540)
≥ 25 °ТН	0 (1)	≤ 1320 (≤ 1430)



РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх.давление горячей/холодной воды (мин.-макс.): 2-6⁽³⁾/2-8 бар

Температура горячей/холодной воды (мин.-макс.): 4-65⁽³⁾/4-30 °C

Температура окр. среды (мин.-макс.): 4-40 °C

⁽³⁾ При использовании с горячей водой необходимо предварительно установить регулятор давления!

⁽¹⁾ Производительность может колебаться в диапазоне до ±5 % в зависимости от качества местной воды и расхода. Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по эксплуатации и установке для получения более подробных значений ресурса.

⁽²⁾ °ТН = Постоянная общая жесткость воды, выраженная в немецких градусах жесткости. Возможны изменения.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Соединение	Артикул
BWT besthead FLEX Головная часть фильтра	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP-материала	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1 Комплект для подключения	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP - Шланг DN8 1,5 м с запорным краном угловое FLEX-соединение 90°, из GFP - FLEX-коннектор прямой x M 3/8", из GFP - Коннектор FM 3/4" x M 3/8", из GFP	FS00Z39A00



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:
г.Москва,
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Тел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt.ru

BWT
water + more

fa/wam.de/1024en/01-1912