




Блестящая посуда

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСУДОМОЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Используемая в сегменте HoReCa исходная вода, для процессов мойки и ополаскивания посуды, обязательно должна быть оптимизирована. BWT bestclear - это высокопроизводительная система фильтрации, которая предлагает эффективный и простой подход к решению этой задачи. Фильтр удаляет из воды взвешенные твердые частицы, в то время как специальная стадия фильтрации удаляет кальций, способствующий образованию на поверхности известковых отложений.

Результат - безупречная посуда и прекрасно сервированный стол. Система фильтрации состоит из картриджа и головной части BWT besthead FLEX, на которой регулируется байпас в зависимости от жесткости воды. Два встроенных обратных клапана предотвращают обратный ток воды в трубопровод питьевого водоснабжения или в сам картридж. BWT bestclear - это безопасные и устойчивые к давлению фильтры, которые можно использовать в любой системе питьевой воды по всему миру.

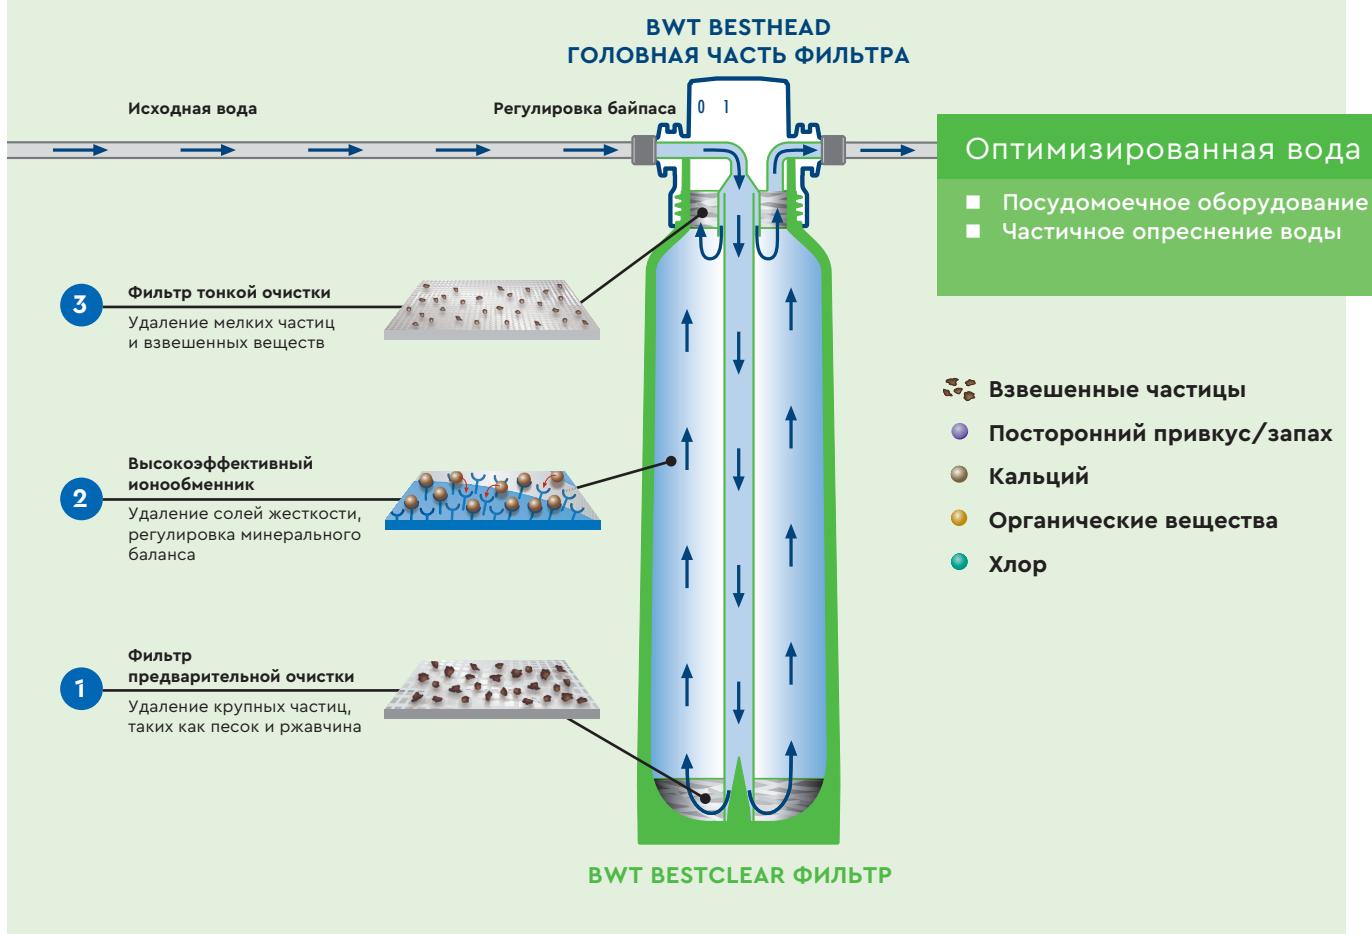

www.bwt-wam.com/ru



BWT bestclear


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры фильтра		2XL
Высота без кронштейна (B), мм		570 – 580
Высота с кронштейном (A), мм		600
Высота до подсоединения (C), мм		520
Ø фильтра (D), мм		185
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг		7.5/11.0
Падение давления (при 100/200 л/ч)		0.15 / 0.45
Артикул для заказа фильтра		FS30U00A00



НАСТРОЙКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/л⁽¹⁾

Компактные посудомоечные машины		
Карбонатная жесткость ⁽²⁾	Байпас	Производительность фильтра/л
4 °dKH	0 (1)	22500 (24300)
5 °dKH	0 (1)	18000 (19440)
6 °dKH	0 (1)	15000 (16200)
7 °dKH	0 (1)	12850 (138 70)
8 °dKH	0 (1)	11250 (12150)
9 °dKH	0 (1)	10000 (10800)
10 °dKH	0 (1)	9000 (9720)
11 °dKH	0 (1)	8180 (8830)
12 °dKH	0 (1)	7500 (8100)
13 °dKH	0 (1)	6920 (7407)
14 °dKH	0 (1)	6420 (6930)
15 °dKH	0 (1)	6000 (6480)
17 °dKH	0 (1)	5290 (5710)
20 °dKH	0 (1)	4500 (4860)
23 °dKH	0 (1)	3910 (4220)
≥ 25 °dKH	0 (1)	≤ 3600 (≤ 3880)

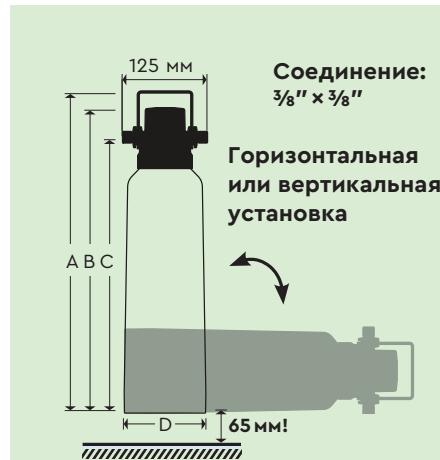

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх.давление горячей/холодной воды (мин.–макс.): 2–6⁽³⁾/2–8 бар

Температура горячей/холодной воды (мин.–макс.): 4–65⁽³⁾/4–30 °C

Температура окр. среды (мин.–макс.): 4–40 °C

⁽³⁾ При использовании с горячей водой необходимо предварительно установить регулятор давления!

⁽¹⁾ Производительность может колебаться в диапазоне до ±5 % в зависимости от качества местной воды и расхода.
Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по эксплуатации и установке для получения более подробных значений ресурса.

⁽²⁾ °dKH = временная карбонатная жесткость воды, выраженная в немецких градусах жесткости.
Возможны изменения.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Соединение	Артикул
BWT besthead FLEX Головная часть фильтра	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP-материала	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1 Комплект для подключения	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX- соединение, наружная резьба 3/8", из GFP - Шланг DN8 1,5 м с запорным краном, угловое FLEX- соединение 90°, из GFP - FLEX-коннектор прямой × M 3/8", из GFP - Коннектор FM 3/4" × M 3/8", из GFP	FS00Z39A00



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:
г.Москва,
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Тел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt.ru

BWT
water + more