




Естественный вкус воды

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ВЕНДИНГА

BWT bestmax BALANCE является системой фильтрации с непревзойденной технологией для ресторанного бизнеса сегмента HoReCa. Многоступенчатый фильтр обеспечивает высокое органолептическое качество воды для ароматных горячих напитков в утонченной гастрономии. Его фильтрат является природной водой с пониженным содержанием соединений кальция Ca^{2+} и абсолютно не содержит органических веществ, соединений хлора, K^+ , Na^+ , PO_4^{3-} и Ag^+ , которые удаляются с помощью адсорбера серебра.

Система фильтрации состоит из картриджа и головной части BWT besthead FLEX, на которой регулируется байпас в зависимости от жесткости воды. Два встроенных обратных клапана предотвращают обратный ток воды в трубопровод питьевого водоснабжения или в сам картридж. BWT bestmax BALANCE - это безопасные и устойчивые к давлению фильтры, которые можно использовать в любой системе питьевой воды по всему миру.

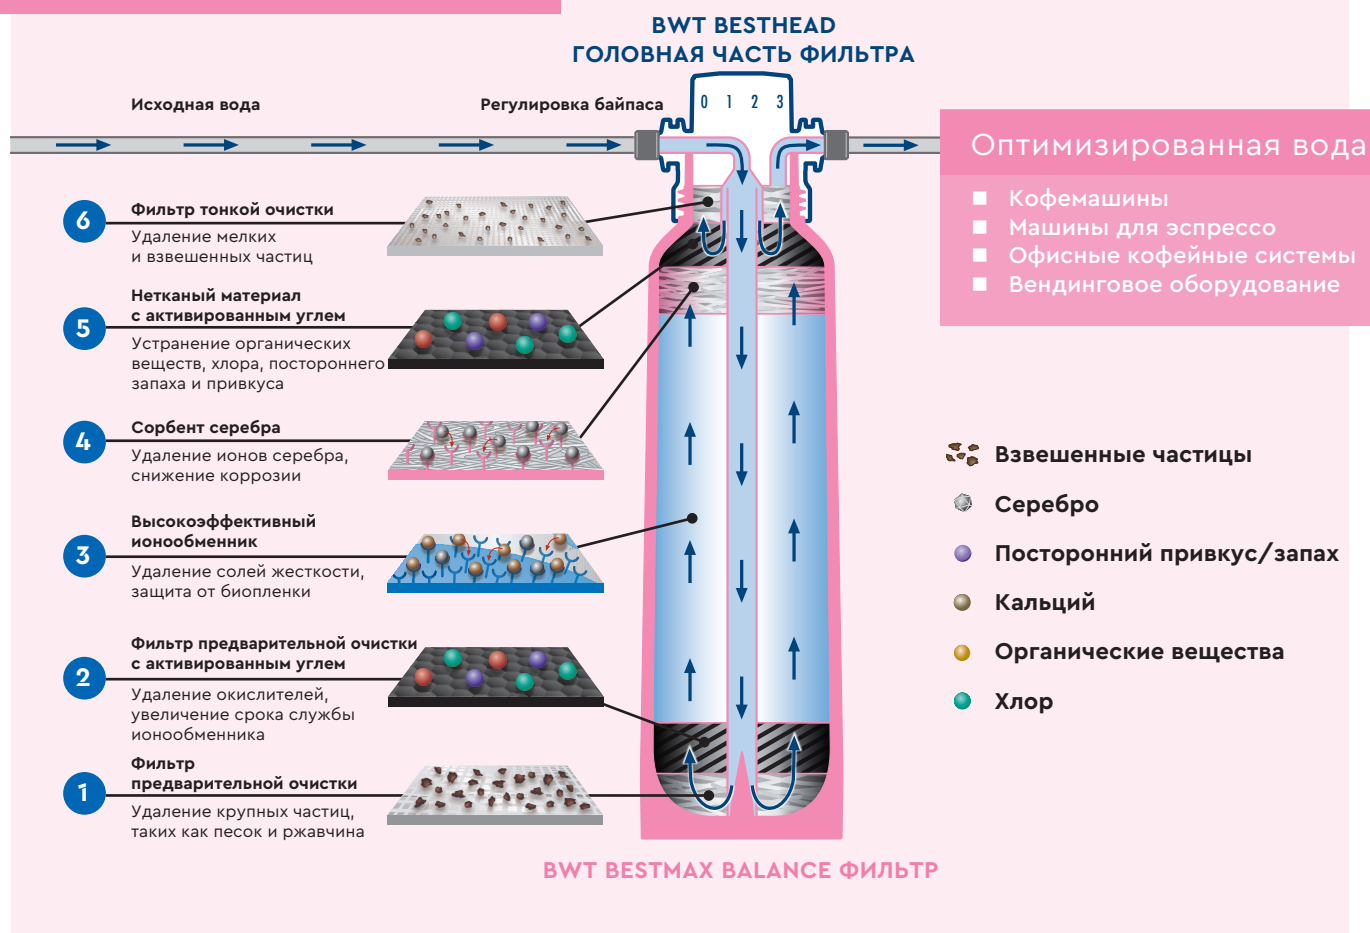

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры фильтра	10	15	20	25	30	35	40
Высота без кронштейна (B), мм	280	360	383	420	475	500	500
Высота с кронштейном (A), мм	300	385	448	445	500	530	530
Высота до соединения (C), мм	230	310	366	370	425	450	450
Ø картриджа (D), мм	88	88	110	115	130	145	145
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	0.65/0.93	0.95/1.45	1.55/2.55	1.75/2.75	2.70/4.25	3.75/6.25	3.83/6.45
Артикул для заказа фильтра	FS20G00A00	FS22G00A00	FS25G00A00	FS23G00A00	FS24G00A00	FS26G00A00	FS28G00A00

НАСТРОЙКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/л⁽¹⁾

Вендинг, без парообразования								
Карбонатная жесткость ⁽²⁾	Байпас	Размер						
		10	15	20	25	30	35	40
≤ 7 °dKH	3	≥ 1320	≥ 2530	4440	≥ 6230	≥ 9520	≥ 12810	≥ 13800
8 °dKH	3	1000	2160	3880	5340	8330	11210	12650
10 °dKH	3	800	1720	3100	4370	6670	8970	10690
12 °dKH	2	640	1540	2590	3530	5170	7300	7830
14 °dKH	2	550	1070	1880	2760	4330	5820	6380
17 °dKH	2	450	820	1550	2120	3320	4470	5180
20 °dKH	1	380	700	1310	1850	2520	3800	4400
23 °dKH	1	330	570	1100	1470	2360	3150	3720
≥ 26 °dKH	0	≤ 270	≤ 470	≤ 900	≤ 1210	≤ 1940	≤ 2550	≤ 3050

Приготовление горячих напитков с парообразованием								
Карбонатная жесткость ⁽²⁾	Байпас	Размер						
		10	15	20	25	30	35	40
≤ 7 °dKH	3	≥ 1150	≥ 2200	3860	≥ 5420	≥ 8280	≥ 11140	≥ 12000
8 °dKH	2	870	1870	3380	4650	7250	9750	11000
10 °dKH	2	700	1500	2700	3800	5800	7800	9300
12 °dKH	1	580	1250	2250	3160	4500	6500	6810
14 °dKH	1	420	870	1640	2240	3510	4720	5180
17 °dKH	1	350	720	1340	1850	2890	3890	4500
20 °dKH	1	290	610	1140	1610	2190	3300	3820
23 °dKH	0	240	460	880	1190	1700	2550	3000
≥ 26 °dKH	0	≤ 220	≤ 410	≤ 780	≤ 1050	≤ 1550	≤ 2220	≤ 2650


⁽¹⁾ Производительность может колебаться в диапазоне до ±5% в зависимости от качества местной воды и расхода.

⁽²⁾ °dKH = временная карбонатная жесткость воды, выраженная в немецких градусах жесткости.

Возможны изменения.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Соединение	Артикул
BWT besthead FLEX Головная часть фильтра	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP-материала	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1 Комплект для подключения	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP - Шланг DN8 1,5м с запорным краном, угловое FLEX-соединение 90°, из GFP - FLEX-коннектор прямой × M 3/8", из GFP - Коннектор FM 3/4" × M 3/8", из GFP	FS00Z39A00

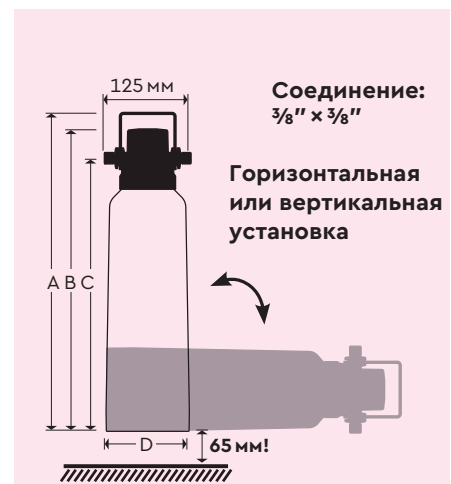

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх. давление воды: 2-8 бар
Температура воды: 4-30 °C
Температура окр. среды: 4-40 °C



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:
г. Москва,
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Тел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt.ru