




Система фильтрации для оптимизации воды



Идеальная минерализованная вода для общественного питания

BWT bestmin PREMIUM является системой фильтрации, позволяющей оптимизировать воду с недостатком минералов так, чтобы затем приготовить из нее кофе, кофейные напитки или чай с идеальными органолептическими свойствами. Многоступенчатый фильтр модульной конструкции удаляет нежелательные компоненты, такие как частицы и вещества с неприятным вкусом и запахом, такие как хлор. Благодаря ступени минерализации с магниевой технологией BWT этот фильтр облагораживает исходную воду с недостатком минералов до "гурмэ"-воды, содержащей кроме кальция ценный магний в качестве вкусового вещества. Поэтому BWT bestmin PREMIUM идеально подходит для реминерализации контролируемой и пригодной к воспроизведению воды с низким содержанием минеральных веществ из природного источника или после обратного осмоса. Система фильтрации BWT bestmin PREMIUM состоит из фильтрующего картриджа с навинчивающейся головной частью BWT besthead. Обратные клапаны в головной части фильтра предотвращают обратный поток и неконтролируемый выход воды. Системы фильтрации BWT bestmin PREMIUM в отношении качества пищевых продуктов являются устойчивыми к давлению и безопасными. Они могут работать в любом месте мира в любой системе питьевого водоснабжения, кофемашине или вендинговом автомате.

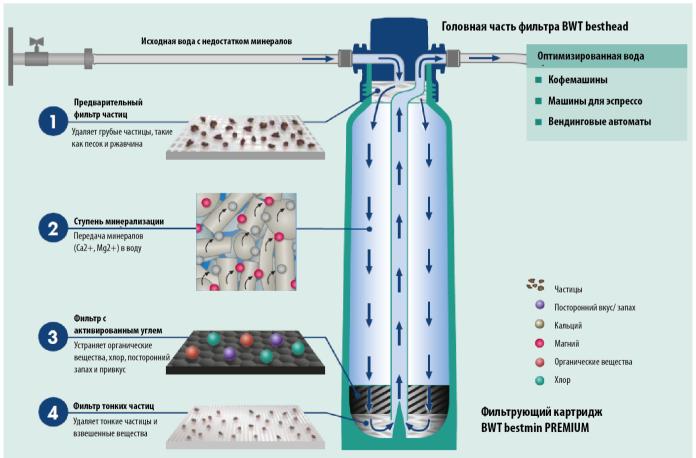



Технические характеристики

BWT bestmin PREMIUM	Типоразмер М
Типичный ресурс, литр	10 000
Высота без кронштейна (А), мм	475
Высота с кронштейном (В), мм	500
Высота до соединения (С), мм	425
Диаметр картриджа (D), мм	130
Масса, кг (сухого/влажного)	4,0/4,5
№ картриджа для заказа	



Условия эксплуатации

Давление на входе: 2-8 бар Температура воды: 4-30°C Температура окруж. среды: 4-40°C

BWT bestmin PREMIUM - идеален для установок обратного осмоса

Установки обратного осмоса в значительной степени удаляют из исходной воды все соли и минералы. Это хорошо для защиты от накипи кофе-машин и снижает риск коррозии от хлоридов, но такая вода, как правило, не подходит для приготовления горячих напитков. В такой ситуации следует поставить после установки обратного осмоса систему фильтрации BWT bestmin PREMIUM для того, чтобы вода с недостатком минералов, поступающая из установки обратного осмоса, обогащалась в правильных пропорциях необходимыми минералами, такими как кальций и магний, и подготавливалась. Эта минерализованная вода будет обеспечивать идеальную основу для приготовления горячих напитков.









Принадлежности

	Соединение	Длина	№ для заказа
Универсальная головка фильтра BWT besthead	3/8" x 3/8"	-	FS00Y00A00
BWT bestflush вентиляционный и промывочный клапан	3/8" x 3/8"	-	FS00Y51A00
Соединительный шланг	3/8" x 3/8"	1500 мм	FS00Y01F00
Соединительный шланг	3/8" x 3/4"	1500 мм	FS00Y02F00
BWT Набор для проверки горячих напитков	-	-	YS00Y01A00



Производитель:

BWT water + more GmbH

Walter-Simmer-Str. 4 - A-5310 Mondsee

Tel.: +43 6232 5011-1164 info@water-and-more.de www.bwt-wam.com

OOO «BWT» Poccus

115432, Москва Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16 Тел. +7 (495) 225 33 22 info@bwt.ru

